60×225

15°

別表

ｶﾗｰｺｰﾄﾞ	仕上色
−01	ﾎﾜｲﾄ塗装仕上
−02	ﾌﾞﾗｯｸ塗装仕上
−40	ｼﾙﾊﾞｰ塗装仕上



埋込穴寸法

可動範囲

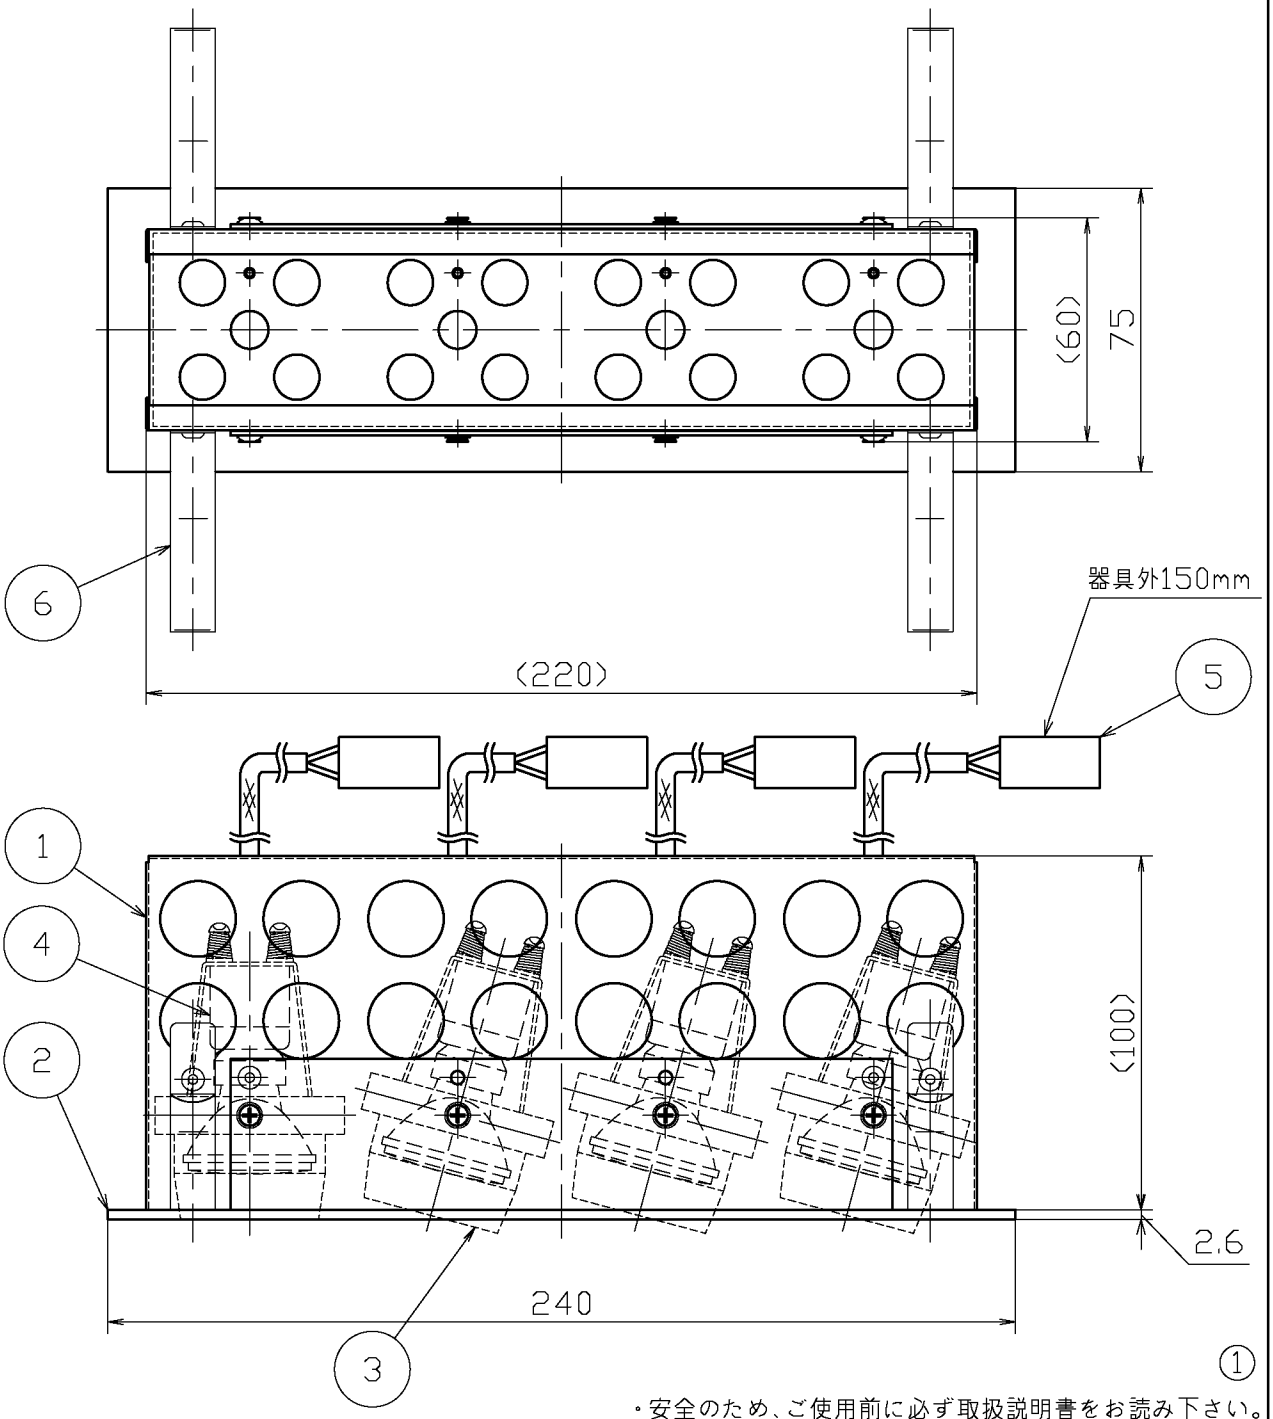

①

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	取付バネ	ステンレス	4	脱脂
5	ｺﾈｸﾀｰ	ﾅｲﾛﾝ	4	2P
4	ソケット	ｽﾃｱﾀｲﾄ	4	EZ10
3	フード	アルミ	4	ブラック塗装仕上
2	枠	鋼板	1	別表参照
1	本体	鋼板	1	ブラック塗装仕上

・ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ別（別置）
□P0580−70 ×4
・取付け可能な厚みは
5〜15mmです
・近接照射距離 0.5m

特記事項

作成日	2011.06.01

尺度	1/2	品番	MD2926		
重量	kg	電球	ﾐｸﾛｸｰﾙﾊﾛｹﾞﾝ球 12V35W×4 (別)		
検印	永井	印	徳田	印	田中

maxRay
A Harmony of Light and Space